Barandilla
Orizzonte

Características Técnicas

Extrusión de aluminio de altas características mecánicas y máxima calidad superficial (EN 755).
Homologación CTE–DBSE–AEpara todas las categorías de uso.
Apto para vidrio 8+8 y 10+10 (según necesidad de aplicación).
Doble sistema anti-elevación para acristalamiento.
Asiento de protección para vidrio, con resistencia a impactos y alto soporte de carga.
Reducida sección de vista, en opción pasamanos minimalista de aplicación directa.

Ensayos y Prestaciones

ENS. CTE DB SE – AE 54300 Templado 10+10 4 butirales: C5
ENS. CTE DB SE – AE 54300 Templado 8+8 4 butirales: C3, C4, E y F
ENS. CTE DB SE – AE 54300 Templado 10+10 4 butirales: C5

Barandilla Orizzonte 54300

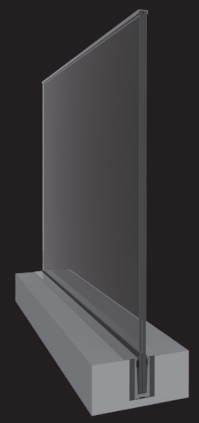

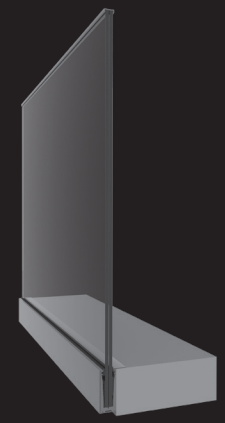

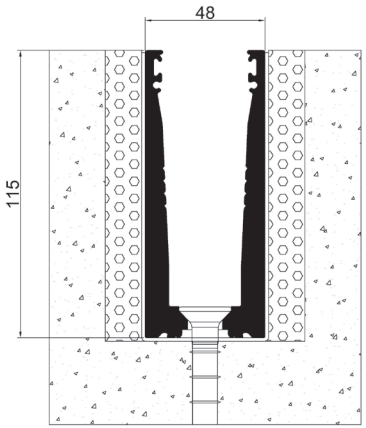

5430T4

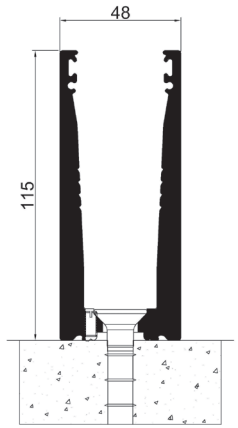

5430TND2-5430TND4

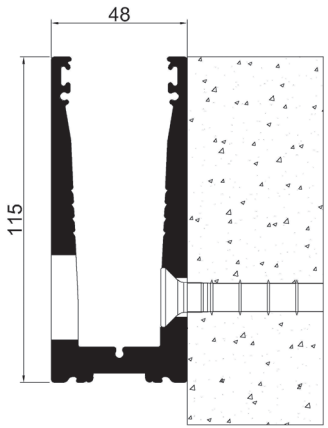

5430F2

Barandilla Orizzonte 54301

Barandilla Orizzonte 54303

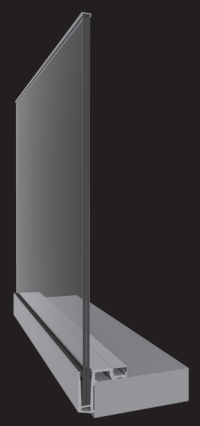

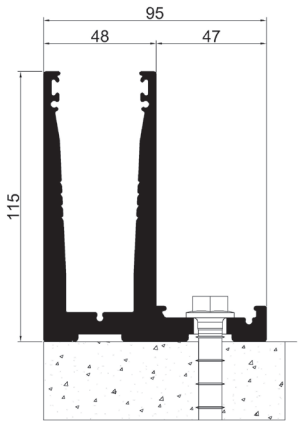

5431TD2-5431TD4

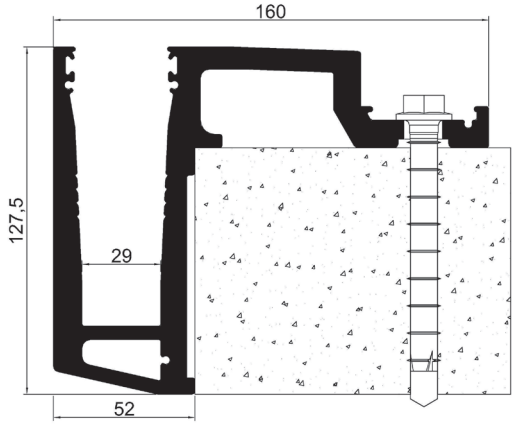

5433TD2