CANCELA Y VALLA
Vivienda Unifamiliar
Gavà

Características Técnicas

Sistema de corredera, practicable y valla.
Amplia gama de lamas y machihembrados de 120 y 200 mm.
Suministro de pletina troquelada parra la sujeción de lamas.
Espesor general 1,5 y 3 mm.
Ancho hoja 60 mm.
Montaje mecánico sin soldadura.
Manual o automática.
Accesorios estándar del mercado.
Perfil extrusionado según EN 755 y 372 en aleación 6063, bajo certificado ISO 9002.

Posibilidades constructivas



CANCELA Y VALLA
Vivienda Unifamiliar
Maçanet de la Selva,
Girona

Cancela Corredera

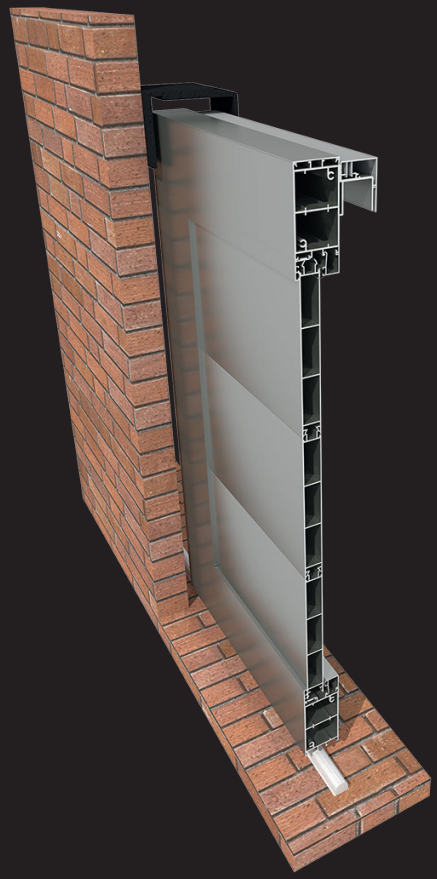

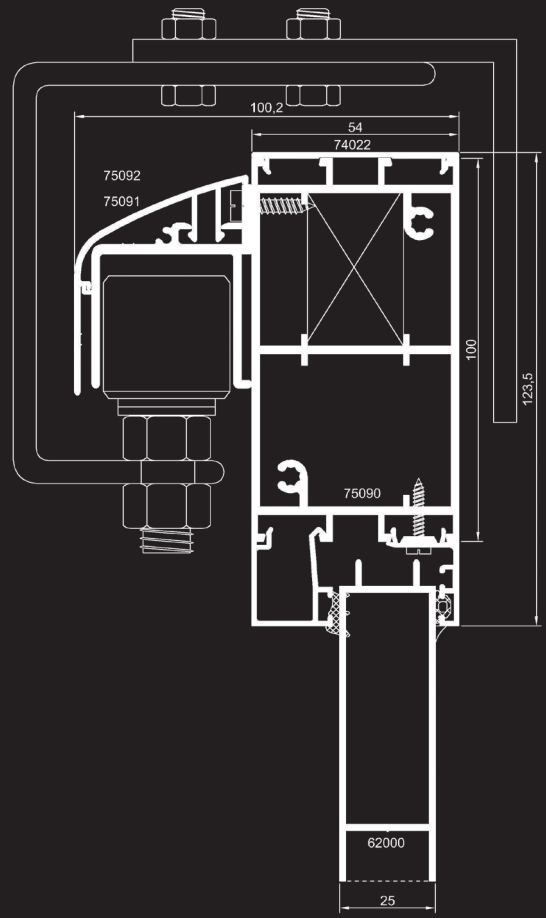

CANCELA Y VALLA
Vivienda Unifamiliar
Girona

CANCELA Y VALLA
Vivienda Unifamiliar
Gavà

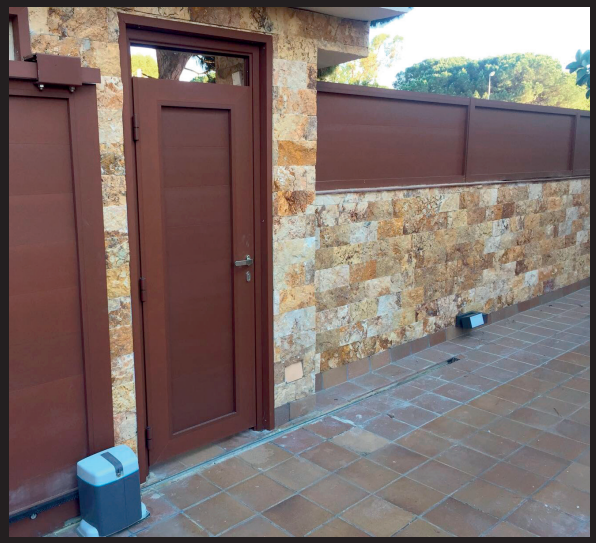

Puerta Cancela Practicable

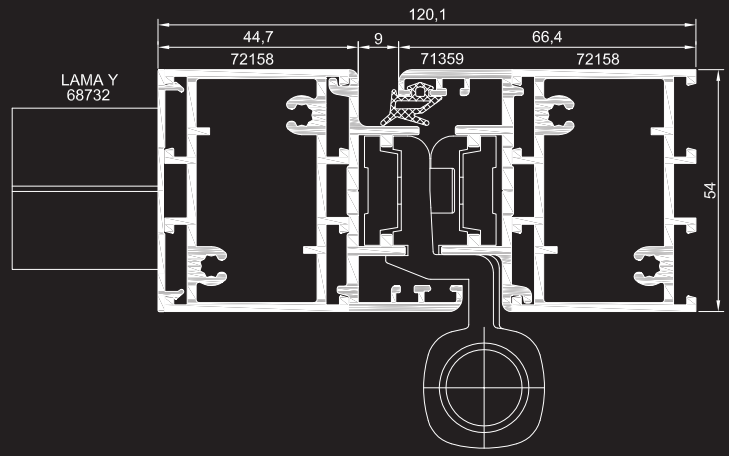

Valla

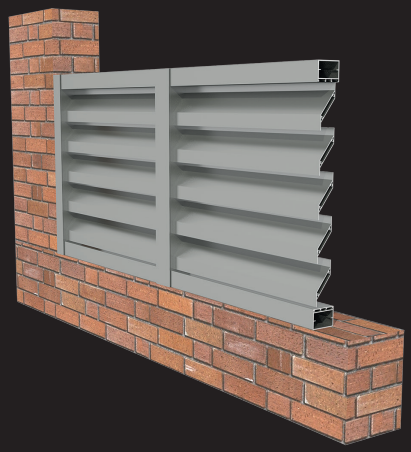

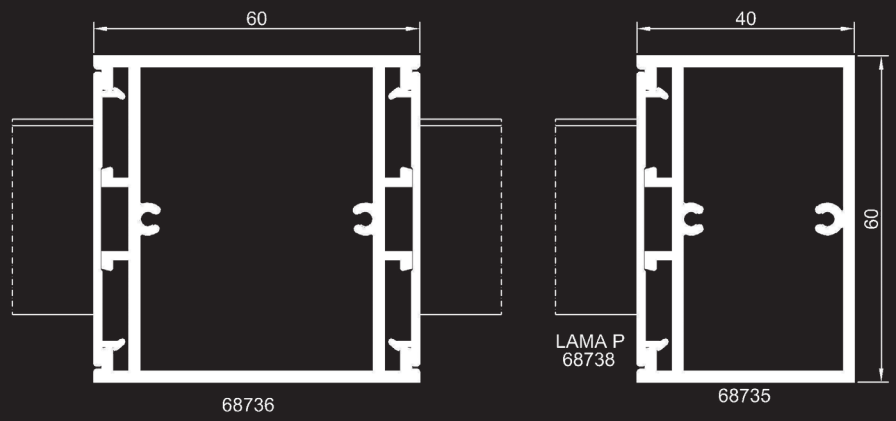

Tipos de Lama

LAMA Z

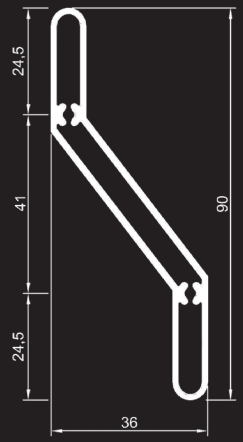

68733

LAMA Y

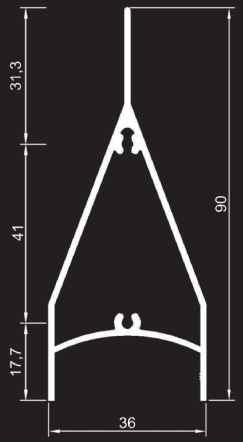

68732

LAMA P

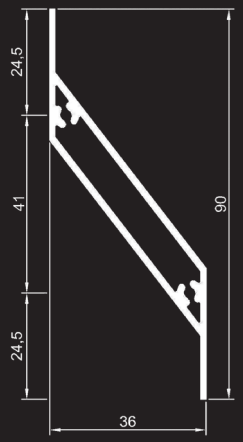

68738

LAMA A

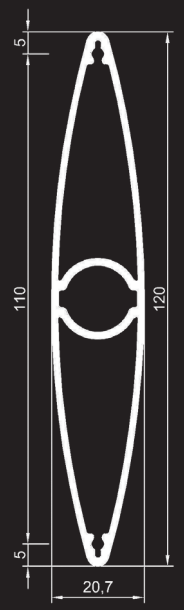

15565

LAMA 120

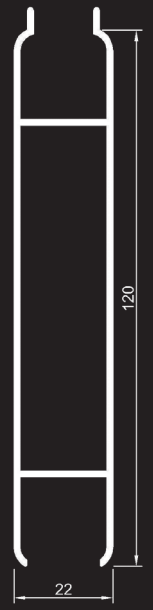

53612

LAMA 200

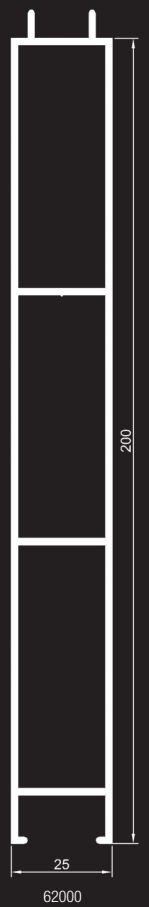

62000

Fachada con muro, puerta más corredera